



**YG makina**  
San. Tic. Ltd. Şti.

# Hidrolik Tekli Ünite

Hydraulic Single Unit

## Teknik Özellikler

Technical Features



#### Açıklama / Explanation

Hidrolik güç ünitesi hem öngerme krikosu ve silindir boşaltma için kullanılabilir. Elektrikli ve uzaktan kumandalı tam emniyetli, krika takma askılı, basınç ayarları ayrı ayrı manometrelerde gösterilmektedir.


The hydraulic power unit can be used both to preload the jack and to unload the cylinder. Electric and remote control, full safety, sling bar, pressure setting are displayed separately on pressure gauges.

#### Teknik Özellikler / Technical Specifications

|                                |                   |                                     |                |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|
| Tip Numarası<br>Type Number    | YGM 2C 1 400      | Tank Hacmi<br>Tank Capacity         | 160 lt. (hd46) |
| Ağırlık<br>Weight              | 450 kg            | Çalışma Basıncı<br>Working Pressure | 350 bar        |
| Max. Kapasite<br>Max. Capacity | 420 bar           | Pompa Debisi<br>Pump Capacity       | 8.4 lt./dd     |
| Motor Gücü<br>Engine Power     | 7.5 kw            | Kumanda Gerilimi<br>Control Voltage | 24 vdc         |
| Motor Hızı<br>Engine Speed     | 50 hz 1500 m/dak. | Besleme Gerilimi<br>Supply Voltage  | 380 v          |



Global Müçteri Ağıımız  
Our Global Customer Network

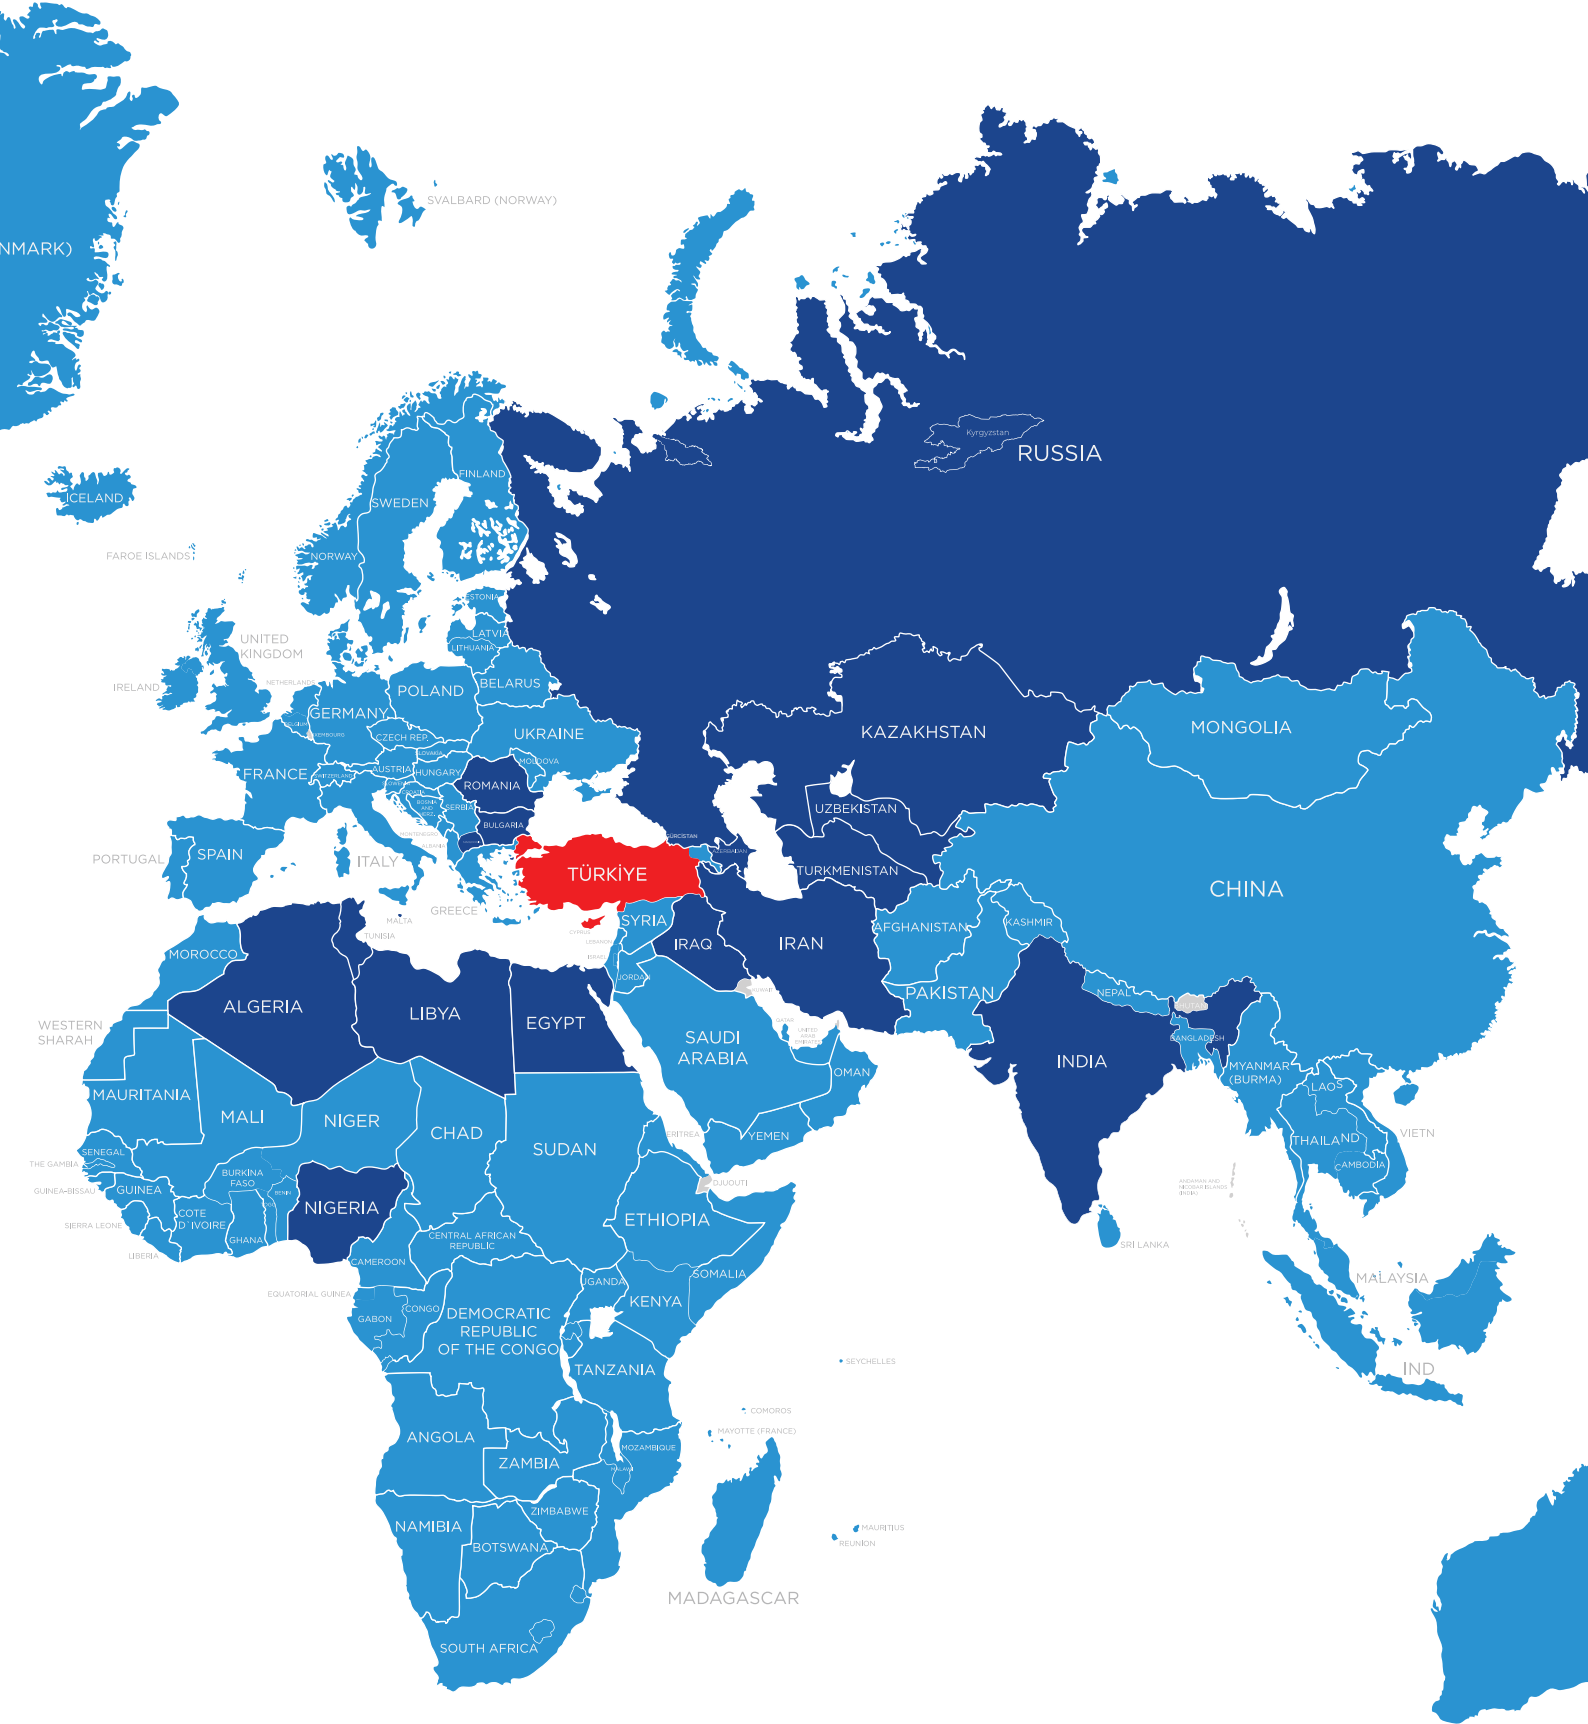

Çavuşoğlu Mahallesi,  
Çavuşoğlu Sanayi Sitesi  
D: Blok 47, 34873  
Kartal - İstanbul / TÜRKİYE

T. +90 216 387 08 04  
M. info@ygmakina.com.tr  
W.ygmakina.com.tr  
Facebook / YGmakina



**YG makina**  
San. Tic. Ltd. Şti.